SP-3 PLUS

aspirante + soplante AUTÓNOMA

1 Generador de vapor con bomba de alimentación de agua

2 Plato de planchado tipo "botella" orientable izquierda-derecha

3 Altura regulable

4 Pedales a ambos lados de la mesa con aspiración mediante fotocélula electrónica

5 Grupo de plancha manual vaporizante suspendida o apoyada en soporte giratorio

6 Equipo de iluminación

7 Brazo plancha-mangas aspirante+soplante

8 Regulación electrónica de la potencia de soplado

9 Filtro de aire para el soplado

10 Soporte colgador para repaso de prendas

11 Soporte guarda-perchas

12 Soporte guarda cartoncitos para percha

13 Brazo desmanchante+aspirante en acero inoxidable (opcional)

14 Pistola desmanchante de vapor (opcional)

14 Pistola desmanchante aire+vapor (opcional)

Preparada para su conexión a fuente externa de aire comprimido.

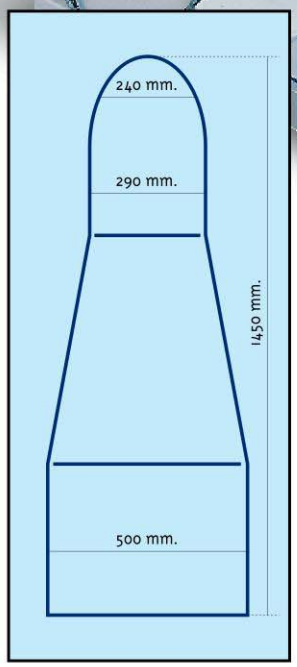

DATOS TÉCNICOS

CONSUMOS ELÉCTRICOS	
Motor aspirador III 220v.-380v	0,75 HP
Motor bomba	0,50 HP
Resistencia caldera	2,60 Kw.
Resistencia plato	1,00 Kw.
Resistencia plancha	0,80 Kw.
Capacidad caldera	4,9 litros
MEDIDAS Y PESOS	
Máquina	1615 x 590 x 2160 mm.
Embalaje	1750 x 650 x 1750 mm.
Peso Neto	195 Kg.
Peso Bruto	230 Kg.

Todos los datos técnicos estan sujetos a cambio sin previo aviso.

SERVI SECO SA
C/. Can Mitjans, nave 29 - Pol. Ind. Polizur
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona) ESPAÑA
Tel. 34-935 805 344 / 34-935 805 219 Fax 34-935 800 719
E-mail: info@serviseco.com Web: www.serviseco.com

UNISEC