

- 1 Generador de vapor con bomba de alimentación de agua
- 2 Plato de planchado tipo "botella" orientable izquierda-derecha
- 3 Altura regulable
- 4 Pedales a ambos lados de la mesa con aspiración mediante fotocélula electrónica
- 5 Grupo de plancha manual vaporizante suspendida o apoyada en soporte giratorio
- 6 Equipo de iluminación
- 7 Brazo plancha-mangas aspirante+soplante
- 8 Regulación electrónica de la potencia de soplado
- 9 Filtro de aire para el soplado
- 10 Soporte colgador para repaso de prendas
- 11 Soporte guarda-perchas
- 12 Soporte guarda cartoncitos para percha
- 13 Brazo desmanchante+aspirante en acero inoxidable (opcional)
- 14 Pistola desmanchante de vapor (opcional)
- 14 Pistola desmanchante aire+vapor (opcional)



Preparada para su conexión a fuente externa de aire comprimido.

DATOS TÉCNICOS


CONSUMOS ELÉCTRICOS

Motor aspirador III 220v.-380v	0,75 HP
Motor bomba	0,50 HP
Resistencia caldera	2,60 Kw.
Resistencia plato	1,00 Kw.
Resistencia plancha	0,80 Kw.
Capacidad caldera	4,9 litros

MEDIDAS Y PESOS

Máquina	1615 x 590 x 2160 mm.
Embalaje	1750 x 650 x 1750 mm.
Peso Neto	195 Kg.
Peso Bruto	230 Kg.

Todos los datos técnicos estan sujetos a cambio sin previo aviso.

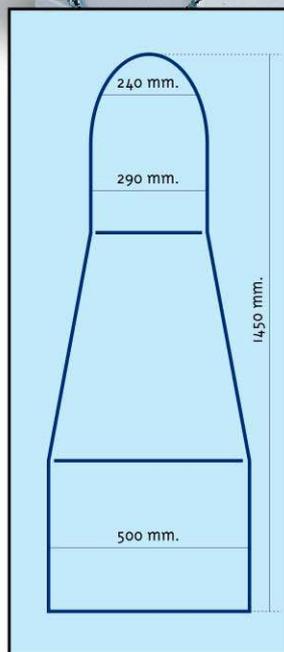

SERVI SECO SA

C/. Can Mitjans, nave 29 - Pol. Ind. Polizur
 08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS (Barcelona) ESPAÑA
 Tel. 34-935 805 344 / 34-935 805 219 Fax 34-935 800 719
 E-mail: info@serviseco.com Web: www.serviseco.com

UNISEC